


H
U
N
D
ABFÜLL T ECHNIK

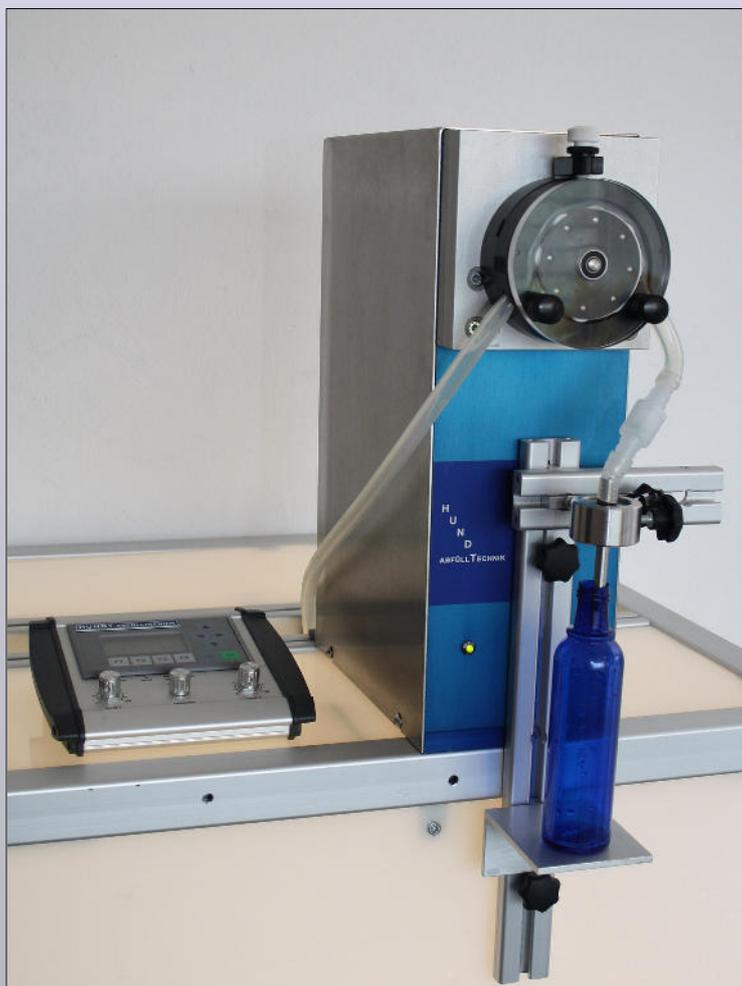

VAM- F

Vario-Abfüllmaschine für flüssige und leicht dickflüssige Produkte

H
U
N
D
ABFÜLL T ECHNIK



VAM- F

Vario-Abfüllmaschine mit Waage für flüssige und dickflüssige Produkte

VAM-F ohne Füllwaage
VAM-F without libra



VAM-F mit Füllwaage und Unterspiegelfüllung
VAM-F with libra and bottom up filling



VAM- Abfüllköpfe für VAM-Abfüllmaschinen
VAM- filling heads for VAM-fillingmachines



VAM-Bedientableau mit Waage
VAM-control panel with libra



VAM-F

Vario-Abfüllmaschine, motorgetrieben, mit Schlauchpumpen-Abfüllkopf für Flüssigkeiten

Mit und ohne Füllwaage einsetzbar

Besonders schonende pulsationsfreie Förderung der Flüssigkeit

Produkt kommt nur mit dem Silikonschlauch in Berührung

Dadurch keine Querkontamination

Produktwechsel in 2 Minuten

Clean on place, keine Restmengen

Somit bestens geeignet in allen Bereichen der Pharmazie, Kosmetik, Chemie und Nahrungsmittelindustrie

Umfangreiches Zubehör wie Unterspiegelfüllung und Antitropfsystem erhältlich

Abfüllgeschwindigkeit stufenlos elektronisch regelbar

Dosiervolumen digital einstellbar

Integrierbar in jede bestehende Abfüllanlage

Austauschbare Abfüllköpfe, somit umrüstbar auf VAM-P oder VAM-S

Volumen: 1-5000 ml, Genauigkeit +/- 0,5%

Leistung: 400 bis 2000 Stück pro Stunde

Material: Edelstahl 304/eloxiertes Aluminium

Stromversorgung: 230V / 200W

Höhe: 430 mm

Breite: 140 mm

Tiefe: 430 mm

Gewicht: 24 kg

Schutzart: IP 45

CE zertifiziert

Garantie: 24 Monate auf alle Teile außer Verschleißteile

VAM-F

Vario-filling machine, motor-driven, with peristaltic filling head for liquids

To use with and without libra

Particularly very gently non-pulsating transportation of the liquid

Product is only in contact with the silicon tubing

Therefore no cross contamination

Product change in 2 minutes

No remaining product, clean on place

Therefore optimally suitable for all fields of pharmacy, cosmetics, chemistry and food industry

Extensive accessories like bottom-up-filling system and anti-dripping-system available

Filling speed steplessly electronically adjustable

Dosage volume digitally adjustable

Integrable into each existing filling system

Exchangeable filling heads, therefore convertible to VAM-P or VAM-S

Volume: 1-5000 ml, accuracy +/- 0,5%

Output: 400 to 2000 pieces per hour

Material: stainless steel 304 / aluminium anodised

Power supply: 230V / 200W

Height: 430 mm

Width: 140 mm

Length: 430 mm

Weight: 24 kg

Protection type: IP 45

CE certificated

Warranty: 24 months on all parts except wearing parts

HUNDT ABFÜLLTECHNIK

Schafkopf 13, A-6835 Zwischenwasser
Tel. -43/5522/48007, Fax -43/720/116094
Mobil: 0043-(0)664-3848489
e-mail: hartmut.hundt@aon.at

Ihr Ansprechpartner: